

产品特点

- ① 紧凑式压力变送器
- ② 304不锈钢
- ③ 4...20mA输出

测量范围

测量范围 (bar)	-1~10bar
应用范围	液体和气体介质
过载压力 (bar)	20bar

机械技术数据

螺纹接口	G1/4外螺纹
原材料	不锈钢304


电气参数

工作电压[V]	10...30 DC
信号输出	4...20mA电流输出
输出接口	M12接头
精度	±0.5%FS
电气防护等级	III
反相保护	有
电流损耗	< 50mA
短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有

工作条件

环境温度 [°C]	-25~+80
存储温度 [°C]	-40~+85
外壳防护等级	IP65 / IP67

接线图

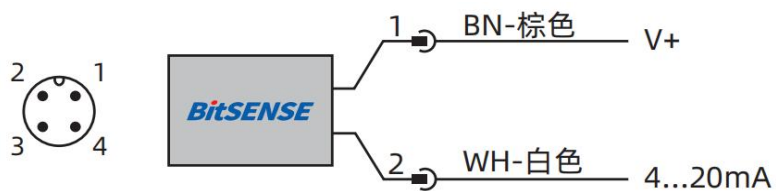

可选附件

BKU4B02

M12 连接电缆 (2米PUR) , 直头



BKU4B12

M12 连接电缆 (2米PUR) , 弯头

